e-scrambler





3.699,00€

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

e-scrambler



TECHNISCHE DATEN

RAHMEN - GEOMETRIE

Hydroform-Rohre aus Aluminium 6061 mit geschmiedeten und CNC gefrästen Teilen, Rahmengrößen S - M - L - XL

FEDERUNG VORNE

SR Suntour XCR 34, Stahlfeder mit einstellbarer Vorspannung, 100 mm Federweg

BREMSEN

SRAM Guide T, Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten, 4-Kolben-Bremszangen, 200 mm Bremsscheiben

LAUFRÄDER

Thok, Aluminium, 27,5" vorne - 27,5" hinten

REIFEN

Pirelli Cycl-e GT, 27,5 x 2,35" vorne 27,5 x 2,35" hinten

SATTEL - SATTELSTÜTZE

Sattelstütze Kind Shock eTEN, hydraulisch absenkbar (100 mm), Sattel Ducati Comfort Plus

LENKER - VORBAU - GRIFFE

Thok Aluminium Lenker, 760 mm Breite, 35 mm Lenkerduchmesser, Griffe Ducati Ergonomic

MOTOR

Shimano Steps E7000, 250 Watt, 60 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

BATTERIE

Shimano BT-E8010 (aufgesetzt, abnehmbar), Li-Ionen Akku, wasserfest, 504 Wh - 36 V - 14 Ah

LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit für 0 - 80%, 5 Stunden Ladezeit für 0 - 100%, nach 1.000 Ladezyklen mehr als 60% Leistungsfähigkeit

RIDING MODES

Eco, Trail, Boost, Power-Walk

FAHRRAD-COMPUTER

SC-E7000 1,6" LCD Display, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz

ANTRIEB - SCHALTUNG

RAM NX Eagle, Schalthebel NX Eagle 11s, Kassette NX-11 (Mechanisch), 11 Gänge (11 - 42), Trettkurbel FSA 34T

AUSSTATTUNG


LED - 80 Lumen Lichtanlage vorne, LED - 11 Lumen Lichtanlage hinten, Gepäckträger (max. 25 kg Traglast), Aluminium Kotflügel vorne und hinten, Seitenständer (einstellbar)

GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

e-scrambler



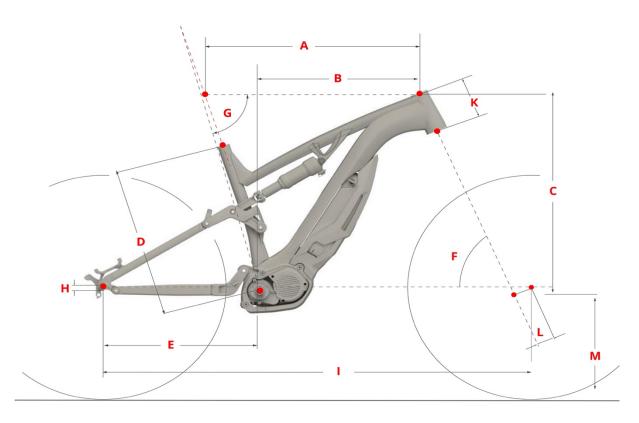

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154-165 cm	165-174 cm	174-184 cm	ab 184 cm
А	Oberrohrlänge, horizontal	578 mm	599 mm	625 mm	647 mm
В	Reach	399 mm	419 mm	449 mm	457 mm
С	Stack	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	374 mm	434 mm	470 mm	505 mm
Е	Kettenstrebenlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F	Lenkwinkel	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
G	Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°	74°
I	Radstand	1148 mm	1164 mm	1193 mm	1217 mm
К	Steuerrohrlänge	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
М	Tretlagerhöhe	322 mm	322 mm	322 mm	322 mm
-	Lenkerbreite	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
-	Vorbaulänge	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
-	Kurbellänge	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
-	Gabelversatz	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm

 $^{^{\}star}$ Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!